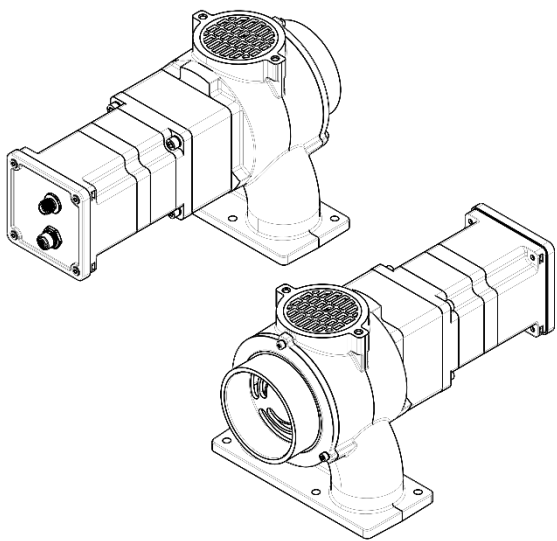


Technische Eigenschaften - Konstruktion aus Aluminiumlegierung und Nylon - Rotierender Schieber - Steuerung: Digitale Eingänge - Feldbus - M12-Buchse - Stromversorgung - M12-Stecker - Signal	
Motor Schrittmotor NEMA 34	
Gebläse - K04-MS - K05-MS - K06-MS - K07R-MD/e07-MD - K08R-MD/e08-MD	
Zubehör auf Anfrage erhältlich - Abgeschirmtes Kabel M12-Stecker - Abgeschirmtes Kabel M12-Buchse	





Stromversorgung	24 V DC (± 20%), 40 W (min)
Schutzart Laterne, Schrittmotor, Gehäuse, Deckel	IP 55
Schutzart Aluminiumgehäuse (auf Gebläse montiert)	IP 20
Masse	4.5 kg
Verfügbare Verschlusspositionen	5
Voreingestellte Drehgeschwindigkeit	300 U/min
Bereich Nenndrehgeschwindigkeit	10 ÷ 300 U/min
Mindestintervall zwischen aufeinanderfolgenden Rotationen	1.0 s
Verfügbarer Feldbus*	Modbus RTU
Umgebungstemperaturbereich	-15 ÷ +40 °C
*kontaktieren Sie FPZ für optionale Feldbusse	

	Verwendung nur mit digitalen Eingängen	Verwendung mit Feldbus
Fehleranzeige	✓	✓
Reset-Funktion	✓	✓
Analogeingang 0 - 20 mA	✗	✓
Einstellung der Positionen	✗	✓
Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit	✗	✓
Betriebsüberwachung	✗	✓

Das Ventil ist für die folgenden 5 Positionen voreingestellt:


- Absaugung, -67.5°
- Teilweise Absaugung, -33.7°
- Neutral, 0°
- Teilweiser Druckbetrieb, +33.7°
- Druckbetrieb, +67.5°.

Beim Einschalten schaltet das Ventil automatisch in die Neutralstellung (0°).


SEITENANSICHT DES MOTORS				
Absaugung, -67.5°	Teilweise Absaugung, -33.7°	Neutral, 0°	Teilweiser Druckbetrieb, +33.7°	Druckbetrieb, +67.5°
				

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Verwendung des Ventils sorgfältig durch.
Änderungen der Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

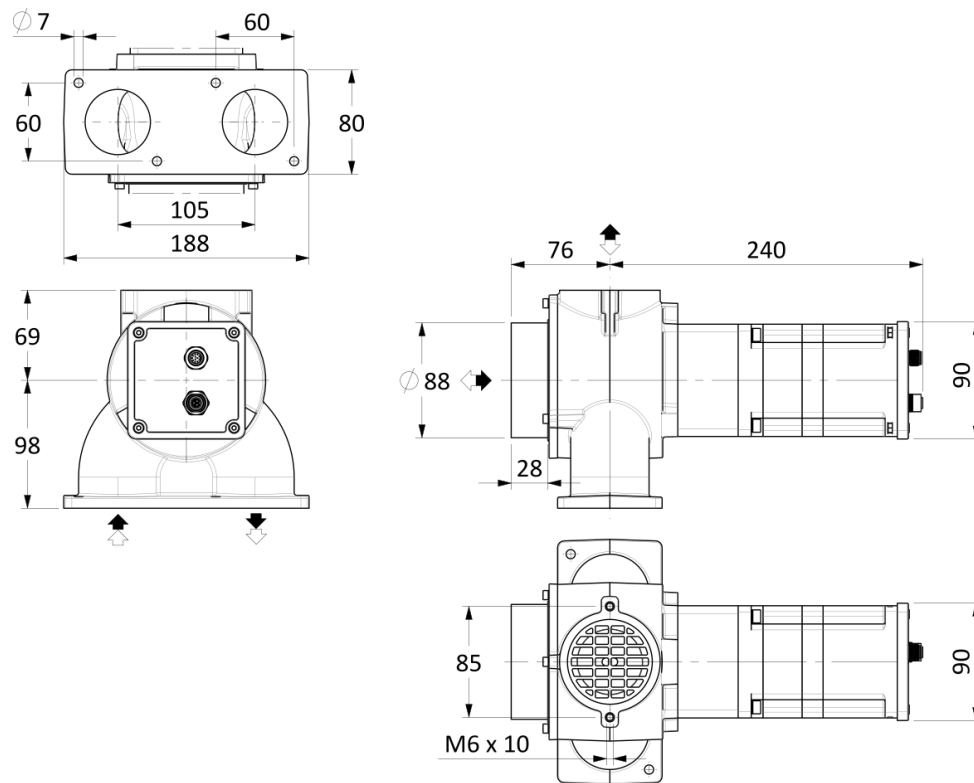Abmessungen des Ventils



Abmessungen mit FPZ-Zubehör

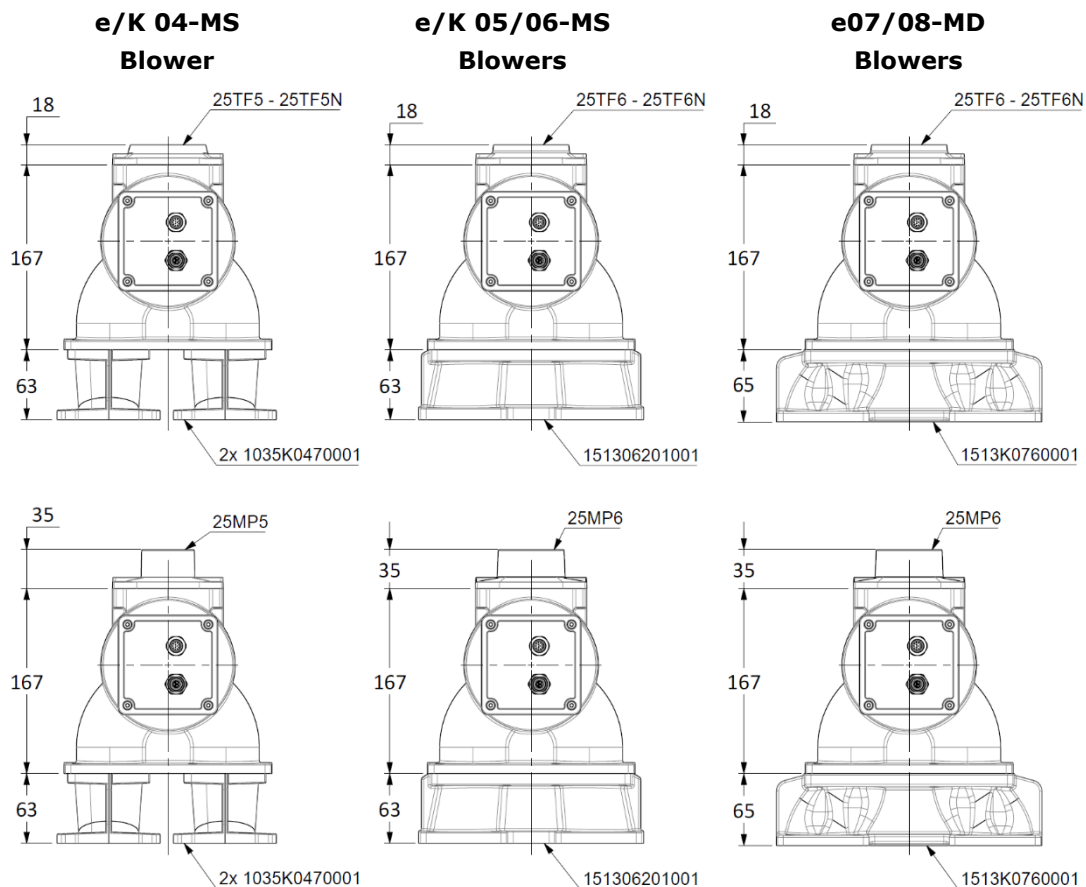

Abmessungen in mm
NICHT verbindlich.